

Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,9
	Atténuation	DALI

	Indice d'étanchéité IP	IP65
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PMMA-O
	Corps	FE

K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	90°

	Dimensions	0x0x0mm
	Position de montage	Empotrado Techo

	Température de service	-25°C ~ +45°C
---	-------------------------------	---------------

	Flux (lm)	4 315lm
---	------------------	---------

	Isolation électrique	CII
---	-----------------------------	-----


	Heures de vie	50.000h
---	----------------------	---------

Les références



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
627849	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	5600lm	4315lm	4000K	575 x 575	Oui

Dimensions

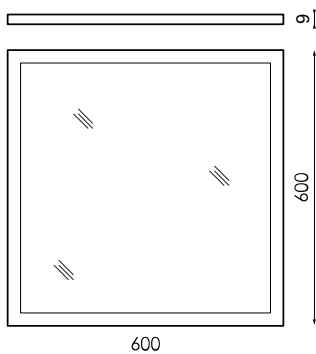

Photométrie

