



Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	DALI
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC
	Cuerpo	AL iap
K	Temperatura de color	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>90
	Ángulo de apertura	36°
	Dimensiones	0x0x0mm
	Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)	3.059lm
	Vida útil	(L70B50>)50.000h

Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K		
627856	30W	3059lm	3000K	Blanco	0x0x0mm

Dimensiones

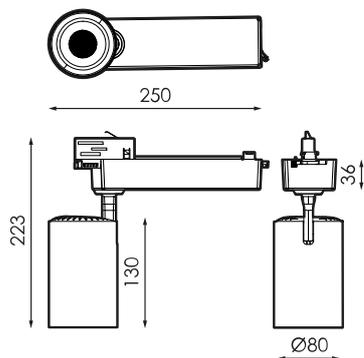

Fotometría

