







Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CCII
	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	AL iap
	Dimensions	250x223xØ80mm
	Température de service	(-30°C,+35°C)
	Flux (lm)	3059lm
	Heures de vie	>50.000h
	Heures de vie	(L70B50>)30.000h

Les références



	W	ϕ_{LUM}	
627856	30W	3059lm	250x223x ϕ 80mm

Dimensions

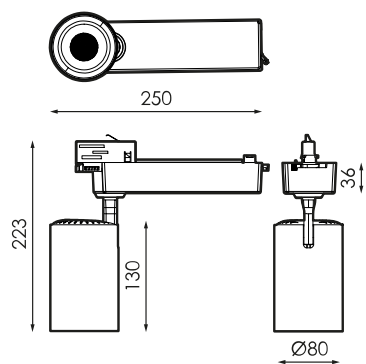

Photométrie





Accessoires



484626

ACCESSOIRE CHIO
30W BL OVAL SNOOT



484572

LENTILLE CHIO 24°
30W