



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	DALI

	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Negro
	Difusor	PC
	Cuerpo	AL iap

K	Temperatura de color	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>90
	Ángulo de apertura	36°

	Dimensiones	245x80x105mm
---	--------------------	--------------


	Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +35°C
---	--------------------------------	---------------

	Flujo luminoso (lm)	3.059lm
---	----------------------------	---------

	Vida útil	(L70B50>)50.000h
---	------------------	------------------

Referencias					
	W	ϕ_{LUM}	K		
627887	30W	3059lm	3000K	Negro	245x80x105mm

Dimensiones

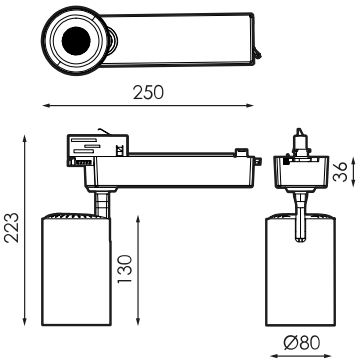

Fotometría