



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	DALI

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Noir
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	AL iap

K	Température de couleur	3000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>90
	Angle d'ouverture	36°

	Dimensions	245x80x105mm
---	-------------------	--------------

	Température de service	-30°C ~ +35°C
---	-------------------------------	---------------

	Flux (lm)	3 059lm
---	------------------	---------


	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
---	----------------------	------------------

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K		
627887	30W	3059lm	3000K	Le noir	245x80x105mm

Dimensions

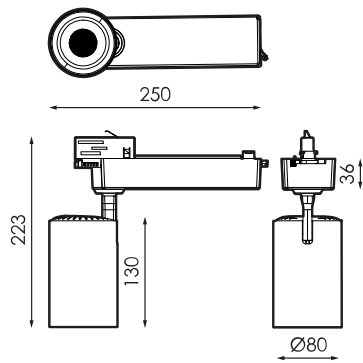

Photométrie

