

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Aplicaciones



Monumentos



Recintos feriales



Fachadas



Edificios históricos



Espacios culturales


Especificaciones (Luminarias de Serie)

Table with 3 columns: Icon, Specification, Value. Rows include: Tensión (V) 220-240V, Frecuencia (Hz) 50-60Hz, Intensidad (A) 1.400mA, Factor de potencia (Cos fi) 0.97, Número de leds 12, Regulación No, IP Índice de estanqueidad IP67, IK Protección contra impactos IK10, Color cuerpo 9007, Cuerpo FE, Temperatura de color 4.000K, CRI Índice de repr. cromática >70, Óptica S060LOP.

Table with 3 columns: Icon, Specification, Value. Rows include: Dimensiones 215x140x120mm, Peso 1.8Kg, Resistencia al Viento 0,018m2, Temp. de funcionamiento -40~+40°C, Protección sobretensiones No, Flujo luminoso (lm) 6.168lm, Aislamiento eléctrico CI, Vida útil L90B10>200.000h.

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

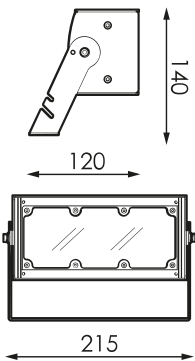

Referencias

Table with 8 columns: Barcode, W_LED, Intensity, Power, Luminous Flux, Leds, Optic, Regulation. Row 1: 628532, 52 máx., 1400mA, 6.892lm, 6.168lm, 12, TAAQ-S060LOP, No.

Bajo Pedido



K

>70 3.000K

>70 5.000K

>80 3.000K

>80 4.000K

>90 4.000K

Accesorios



480307

ACCES. CONECTOR
3P TANEK ARQ



480291

ACCES. CONECTOR
2P TANEK ARQ



480635

ACCES. SOPORTE
BOX TANEK ARQ
REMOTO



628716

KIT CONEXION
TANEK ARQ NEO
REMOTO 5M

Accesorios



628723

KIT CONEXION
TANEK ARQ NEO
REMOTO 10M



628730

KIT CONEXION
TANEK ARQ NEO
REMOTO 20M

Tecnologías



Overstorm



La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.

Aviso



Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria). Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte. Consulte con el comercial de su zona la mejor combinación adaptada a su instalación.