




MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Formulários



Monumentos



Recintos de feiras



Fachadas



Edifícios históricos









Espaços culturais

Especificações (Luminárias da série)




	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Intensidade (A)	1.400mA
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	0.97
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP67
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	70cromatica

	Dimensão	215x140x120mm
	Peso	1.8Kg
	Proteção surtos	No
	Isolamento elétrico	CCI
	Vida	L90B10>200000h
	Vida	L90B10>200.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões

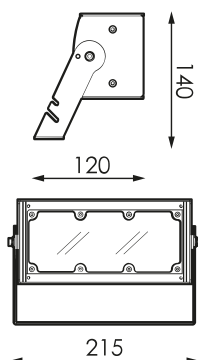

Referências



628587



1400mA



-lm



6892lm



Não

A pedido



K

>70 3.000K

>70 5.000K

>80 3.000K

>80 4.000K

>80 4.000K