



Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PMMA-O
	Cuerpo	FE
K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	90°
	Dimensiones	0x0x0mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Temp. de funcionamiento	-25°C ~ +45°C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	4.315lm
	Aislamiento eléctrico	CII
	Vida útil	50.000h

Referencias



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
628761	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	5600lm	4315lm	4000K	275 x 1175	No

Dimensiones

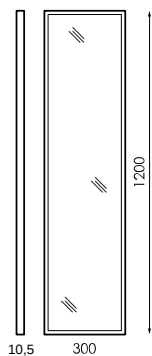

Fotometría

