



Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PMMA-O
	Corps	FE
K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	90°
	Dimensions	0x0x0mm
	Position de montage	Empotrado Techo
	Température de service	-25°C ~ +45°C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	4 315lm
	Isolation électrique	CII
	Heures de vie	50.000h

Les références



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
628761	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	5600lm	4315lm	4000K	275 x 1175	Non

Dimensions

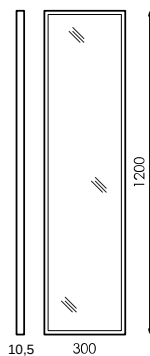

Photométrie

