



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Regulación	DALI

	IP Índice de estanqueidad	IP65
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PMMA-O
	Cuerpo	FE

K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	> 80
	Ángulo de apertura	90°

	Dimensiones	0x0x0mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo

	Temp. de funcionamiento	$-25^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$
---	-------------------------	--

Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	4.315lm
---------------------	---------------------	---------

	Aislamiento eléctrico	CII
---	-----------------------	-----


	Vida útil	50.000h
---	-----------	---------

Referencias



	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
629058	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	5600lm	4315lm	4000K	275 x 1175	Si

Dimensiones

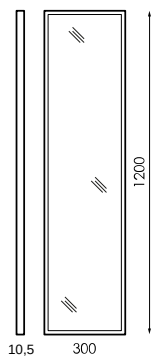

Fotometría

