



### Spécifications (Luminaires de la série)




	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60Hz
$\Phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	$\geq 0,9$
	<b>Atténuation</b>	DALI
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PMMA-O
	<b>Corps</b>	FE
K	<b>Température de couleur</b>	4000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	90°
	<b>Dimensions</b>	0x0x0mm
	<b>Position de montage</b>	Empotrado Techo
	<b>Température de service</b>	-25°C ~ +45°C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	4 315lm
	<b>Isolation électrique</b>	CII
	<b>Heures de vie</b>	50.000h

## Les références



	$W_{LED}$	W		$\phi$	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K		
<b>629058</b>	36W	40W	1000mA	$\geq 0,9$	5600lm	4315lm	4000K	275 x 1175	Oui

## Dimensions

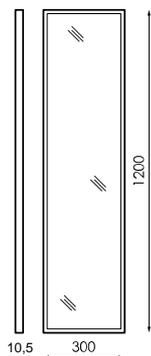

## Photométrie

