Kentau Avant CI

629171

PRILUX

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	230V
Atténuation	Non
Indice d'étanchéité IP	IP20
IP installé Indice d'etanchéité	IP40
Corps	PC
Température de coleur	5000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Dimensions	225x225x50mm
Position de montage	Plafond encastré
Température de service	-20°C ~ +40°C
Flux (lm)	2 550lm
Isolation électrique	CII
Heures de vie	(L70B50>)50.000h

Kentau Avant CI

629171

PRILUX

Les références

	W	Φ_{LUM}	K				
629171	20W	2550lm	5000K	>80		225x225x50mm	Non

Dimensions


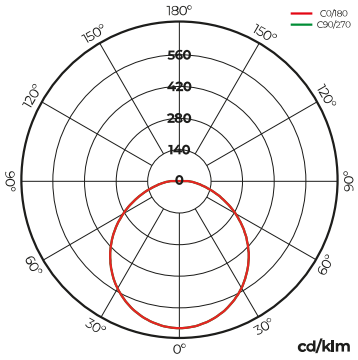
Photométrie