




















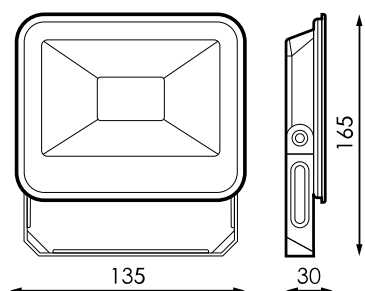



Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Aislamiento eléctrico	CCI
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,5
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK06
	Color cuerpo	RAL7045
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	Al
K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	100°
	Dimensiones	0mm
	Posición de montaje	Superficie
	Flujo luminoso (lm)	1883lm
	Vida útil	(L70B50>)25.000h

Referencias 					
	W	ϕ_{LUM}	K		
647885	20W	1883lm	4000K	RAL7045	0mm

Dimensiones 



Fotometría 

Info 

Hasta fin de existencias