






Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,5
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK06
	Couleur du corps	7045
	Matériau du diffuseur	VT-T
	Corps	Al
K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	100°
	Dimensions	165x17x30mm
	Température de service	-20°C ~ +35°C
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	1 883lm
	Heures de vie	(L70B50>)25.000h

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K		
647885	20W	1883lm	4000K	Gris foncé	165x17x30mm

Dimensions

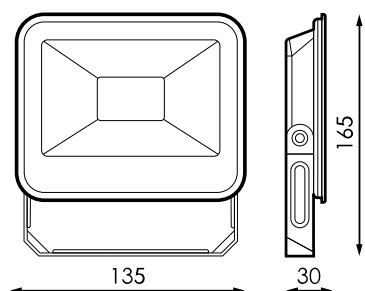

Photométrie

