Kenia
647892

PRILUX



Specifications (Series luminaires)

Electrical isolation	CI
Voltage (V)	220-240V
Frecuency (Hz)	50/60Hz
Power factor (Cos fi)	>0,9
Dimming	No
IP Tightness index	IP65
IK Impact resistance	IK06
Body color	7045
Diffuser Material	VT-T
Colour temperature	4000K
CRI Colour rendering index	>80
Opening angle	110°
Measures	135x135x30mm
Operating temperature	-20°C ~ +35°C
Flux (lm)	2,692lm
Lifetime	(L70B50>)25.000H


Kenia
647892

PRILUX

References

	W	LUM	K		
647892	30W	2692lm	4000K	Dark gray	135x135x30mm

Dimensions

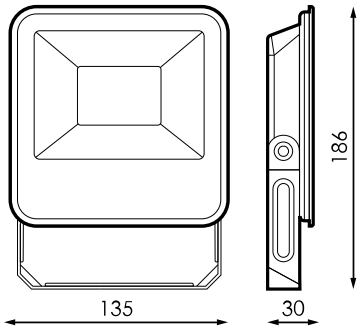

Photometry