Kenia
647892

PRILUX



Especificaciones (Luminarias de Serie)

Aislamiento eléctrico	CI
Tensión (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
Regulación	No

IP Índice de estanqueidad	IP65
IK Protección contra impactos	IK06
Color cuerpo	7045
Difusor	VT-T

Temperatura de color	4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Ángulo de apertura	110°

Dimensiones	135x135x30mm

Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +35°C

Flujo luminoso (lm)	2.692lm

Vida útil	(L70B50>)25.000H


Kenia
647892

PRILUX

Referencias

	W	LUM	K		
647892	30W	2692lm	4000K	RAL7045	135x135x30mm

Dimensiones

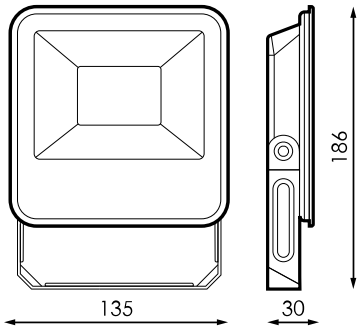

Fotometría