Kenia
647892

PRILUX



Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CI
Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
Atténuation	Non

Indice d'étanchéité IP	IP65
IK Protection contre des impacts	IK06
Couleur du corps	7045
Matériau du diffuseur	VT-T

Température de coleur	4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Angle d'ouverture	110°

Dimensions	135x135x30mm

Température de service	-20°C ~ +35°C

Flux (lm)	2 692lm

Heures de vie	(L70B50>)25.000H


Kenia
647892

PRILUX

Les références

	W	LUM	K		
647892	30W	2692lm	4000K	Gris foncé	135x135x30mm

Dimensions

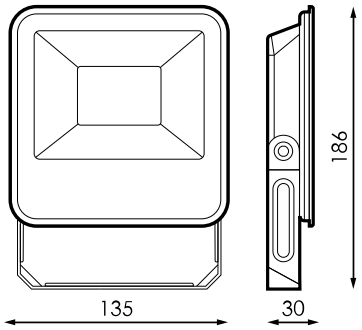

Photométrie