Kenia
647892

PRILUX



Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CI
Tensão (V)	220-240V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
Regulaçao	Não
Índice de estanqueidade IP	IP65
IK Proteção contra impactos	IK06
Cor do corpo	7045
Material Difusor	VT-T
Temperatura de cor	4000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Angulo de abertura	110°
Dimensão	135x135x30mm
Temperatura de trabalho	-20°C ~ +35°C
Fluxo (lm)	2 692lm
Vida	(L70B50>)25.000H


Kenia
647892

PRILUX

Referências

	W	LUM	K		
647892	30W	2692lm	4000K	Cinza escuro	135x135x30mm

Dimensões

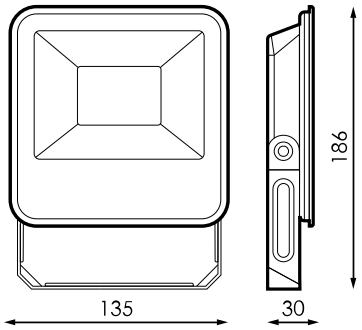

Fotometria