



Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK06
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	110°
	Dimensiones	0x0x0mm
	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)	4.438lm
	Vida útil	(L70B50>)25.000h

Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K		
647946	50W	4438lm	4000K 4000K	Blanco	0x0x0mm

Dimensiones

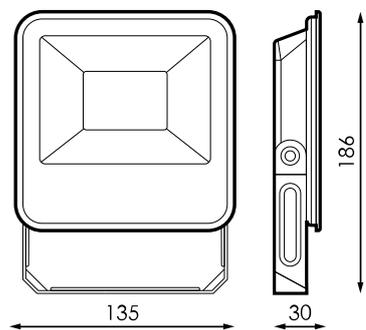

Fotometría

