



Spécifications (Luminaires de la série)

|                                                                                   |                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|  | Isolation électrique          | CI       |
|  | Tension D` Alimentation (V)   | 220-240V |
|  | Fréquence (Hz)                | 50/60Hz  |
|  | Facteur de puissance (Cos fi) | >0,9     |
|  | Atténuation                   | Non      |

|                                                                                    |                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|   | Indice d'étanchéité IP           | IP65  |
|   | IK Protection contre des impacts | IK06  |
|   | Couleur du corps                 | Blanc |
|   | Matériau du diffuseur            | VT-T  |
|  | Corps                            | AL    |

|                                                                                     |                                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|  | Température de couleur           | 4000K |
|  | CRI Indice de rendu des couleurs | >80   |
|  | Angle d'ouverture                | 110°  |

|                                                                                     |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|  | Dimensions | 0x0x0mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|


|                                                                                     |                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
|  | Température de service | -20°C ~ +35°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|

|                                                                                     |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|  | Flux (lm) | 4 438lm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|

|                                                                                     |               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|  | Heures de vie | (L70B50>)25.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|

| Les références  |     |              |                |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | W   | $\phi_{LUM}$ | K              |  |  |
| 647946                                                                                             | 50W | 4438lm       | 4000K<br>4000K | Blanc                                                                               | 0x0x0mm                                                                             |

Dimensions 

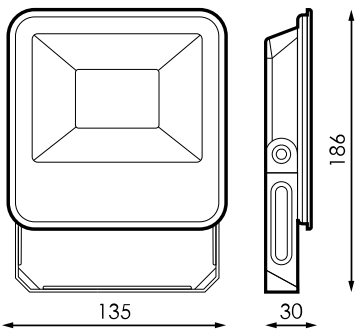

Photométrie 