



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,5
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP44
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PMMA-O
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	125°

	Dimensão	380x380x950mm
	Posição de montagem	SUPERFICIE TECHO

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	max. 2931lm
---	-------------------	-------------

	Isolamento elétrico	CI
---	----------------------------	----


	Vida	(L70B50>)25.000h
---	-------------	------------------

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K				
650397	12W	2907lm	3000K	>80	Branco	380x380x950mm	Não
	16W	2922lm	4000K				
	20W	2931lm	6500K				

Dimensões

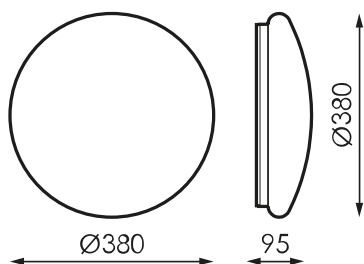

Fotometria

