



## Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                   |                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|  | <b>Isolamento elétrico</b>        | CI         |
|  | <b>Tensão (V)</b>                 | 100-240V   |
| <b>Hz</b>                                                                         | <b>Frequência (Hz)</b>            | 50/60Hz    |
| $\Phi$                                                                            | <b>Fator de Potência (Cos fi)</b> | $\geq 0,9$ |
|  | <b>Regulação</b>                  | Não        |

|                                                                                    |                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|   | <b>Índice de estanqueidade IP</b>  | IP67    |
|   | <b>IK Proteção contra impactos</b> | IK09    |
|   | <b>Cor do corpo</b>                | Inox    |
|   | <b>Material Difusor</b>            | VT-T    |
|   | <b>Corpo</b>                       | PVC     |
|  | <b>Quadro</b>                      | FE INOX |

|                                                                                     |                                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>K</b>                                                                            | <b>Temperatura de cor</b>            | 3000K |
|  | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | >80   |
|  | <b>Angulo de abertura</b>            | 20°   |

|                                                                                     |                            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  | <b>Dimensão</b>            | 130x130x955mm   |
|  | <b>Posição de montagem</b> | Empotrado Suelo |

|                                                                                     |                                |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | <b>Temperatura de trabalho</b> | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|

|              |                   |       |
|--------------|-------------------|-------|
| $\Phi_{LUM}$ | <b>Fluxo (lm)</b> | 567lm |
|--------------|-------------------|-------|

|                                                                                     |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | <b>Vida</b> | (L70B50>)50.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|




## Referências



|               | W  | $\phi_{LUM}$ | K     |                |    |                      |     |              |
|---------------|----|--------------|-------|----------------|----|----------------------|-----|--------------|
| <b>652384</b> | 6W | 567lm        | 3000K | Aço Inoxidável | 80 | (L70B50>)50.0<br>00h | 20° | 130x130x95mm |

## Dimensões

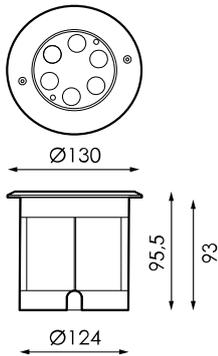

## Fotometria

