



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	100-240V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP67
	IK Proteção contra impactos	IK09
	Cor do corpo	Inox
	Material Difusor	VT-T
	Corpo	PVC
	Quadro	FE INOX

K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	20°

	Dimensão	180x180x122mm
	Posição de montagem	Empotrado Suelo

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

	Fluxo (lm)	1 211lm
---	-------------------	---------


	Vida	(L70B50>)50.000h
---	-------------	------------------

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K					
652391	12W	1211lm	3000K	Aço Inoxidável	80	(L70B50>)50.0 00h	20°	180x180x122m m

Dimensões

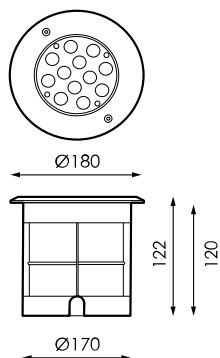

Fotometria

