# Breno CI Switch

671743

PRILUX

## Spécifications (Luminaires de la série)

| | |
|---|---|
| **Isolation électrique** | CII |
| **Tension D`Alimentation (V)** | 230V |
| **Fréquence (Hz)** | 50-60Hz |
| **Facteur de puissance (Cos fi)** | >0,9 |
| **Atténuation** | Non |

| | |
|---|---|
| **Indice d'étanchéité IP** | IP20 |
| **Matériau du diffuseur** | PS |

| | |
|---|---|
| **Température de coleur** | 3000K-4000K-6500K |
| **CRI Indice de rendu des couleurs** | >80 |
| **Angle d'ouverture** | 120° |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 224x224x32mm |

| | |
|---|---|
| **Température de service** | -5°C ~ +35°C |

| | |
|---|---|
| **Flux (lm)** | 1 820lm |

| | |
|---|---|
| **Heures de vie** | (L70B50>)35.000h |

# Breno CI Switch

*671743*

PRILUX

## Les références

| | W | $\Phi_{LUM}$ | K | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **671743** | 18W | 1820lm | 3000K<br>4000K<br>6500K | 80 | | - | 224x224x32mm | Non |

## Dimensions



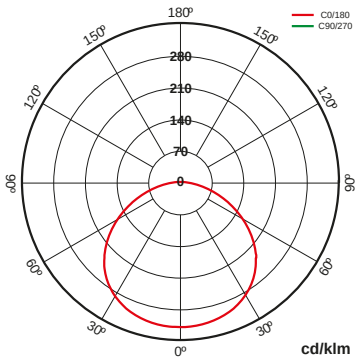
## Photométrie