



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	12V acV
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	≥0,8
	Regulación	No

	Casquillo	G53
	IP Índice de estanqueidad	IP68
	Color cuerpo	Blanco
	Cuerpo	ABS

K	Temperatura de color	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Ángulo de apertura	120°

	Dimensiones	0x0x0mm
---	--------------------	---------

	Temp. de funcionamiento	-5°C ~ +35°C
---	--------------------------------	--------------

	Flujo luminoso (lm)	1.709lm
---	----------------------------	---------


	Vida útil	(L70B50>)30.000h
---	------------------	------------------

Referencias



	W	ϕ		ϕ_{LUM}	K	
673921	18W	$\geq 0,8$	1500mA	1709lm	3000K	0x0x0mm

Dimensiones

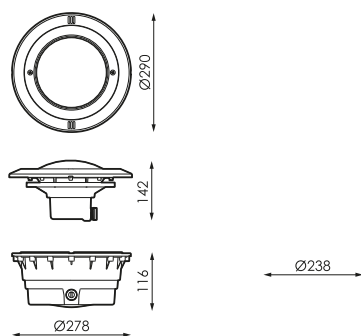

Fotometría



Accesorios



672887

TRANSFORMADOR
HT PAR56 150W 12V
IP67 AC



672894

TRANSFORMADOR
HT PAR56 300W 12V
IP67 AC