



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CIII
	Tension D`Alimentation (V)	12V acV
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,8
	Atténuation	Non

	Type de bague	G53
	Indice d'étanchéité IP	IP68
	Couleur du corps	Blanc
	Corps	ABS

K	Température de couleur	5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Angle d'ouverture	120°

	Dimensions	0x0x0mm
---	-------------------	---------

	Température de service	-5°C ~ +35°C
---	-------------------------------	--------------

	Flux (lm)	1 793lm
---	------------------	---------


	Heures de vie	(L70B50>)30.000h
---	----------------------	------------------

Les références



	W	ϕ		ϕ_{LUM}	K	
673938	18W	$\geq 0,8$	1500mA	1793lm	5000K	0x0x0mm

Dimensions

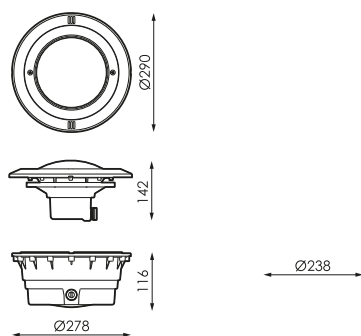

Photométrie



Accessoires



672887

TRANSFORMADOR
HT PAR56 150W 12V
IP67 AC



672894

TRANSFORMADOR
HT PAR56 300W 12V
IP67 AC