



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	12V acV
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	≥0,8
	Regulación	No

	Casquillo	G53
	IP Índice de estanqueidad	IP68
	Color cuerpo	Blanco
	Cuerpo	ABS

K	Temperatura de color	RGB
	CRI Índice de repr. cromática	>RGB
Δ	Ángulo de apertura	120°

	Dimensiones	0x0x0mm
--	-------------	---------

	Temp. de funcionamiento	-5°C ~ +35°C
--	-------------------------	--------------


	Vida útil	(L70B50>)30.000h
--	-----------	------------------

Referencias



	W	ϕ		K	
673945	18W	$\geq 0,8$	1500mA	RGB	0x0x0mm

Dimensiones

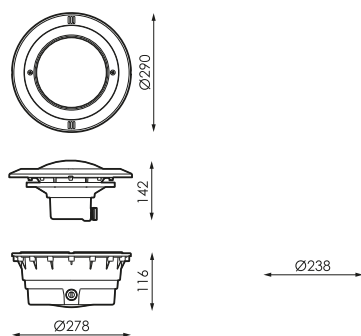

Fotometría





Accesorios



670111

CONTROLADOR RGB
HT CON MANDO
PARA AC12V RGB



672887

TRANSFORMADOR
HT PAR56 150W 12V
IP67 AC



672894

TRANSFORMADOR
HT PAR56 300W 12V
IP67 AC