



### Especificações (Luminárias da série)

|                                                                                   |                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|  | <b>Isolamento elétrico</b>        | CIII    |
|  | <b>Tensão (V)</b>                 | 12V acV |
| <b>Hz</b>                                                                         | <b>Frequência (Hz)</b>            | 50/60Hz |
|  | <b>Fator de Potência (Cos fi)</b> | ≥0,8    |
|  | <b>Regulação</b>                  | Não     |

|                                                                                   |                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|  | <b>Tipo de casquilho</b>          | G53    |
|  | <b>Índice de estanqueidade IP</b> | IP68   |
|  | <b>Cor do corpo</b>               | Branco |
|  | <b>Corpo</b>                      | ABS    |

|                                                                                     |                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| <b>K</b>                                                                            | <b>Temperatura de cor</b>            | RGB  |
|  | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | >RGB |
|  | <b>Angulo de abertura</b>            | 120° |

|                                                                                     |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|  | <b>Dimensão</b> | 0x0x0mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|

|                                                                                     |                                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|  | <b>Temperatura de trabalho</b> | -5°C ~ +35°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|


|                                                                                     |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  | <b>Vida</b> | (L70B50>)30.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|

## Referências



|  | W   | $\phi$     |  | K   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>673945</b>                                                                     | 18W | $\geq 0,8$ | 1500mA                                                                            | RGB | 0x0x0mm                                                                             |

## Dimensões

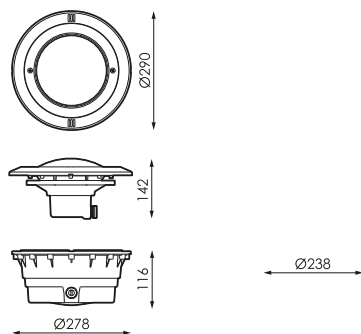

## Fotometria



## Acessórios



**670111**

CONTROLADOR RGB  
HT CON MANDO  
PARA AC12V RGB



**672887**

TRANSFORMADOR  
HT PAR56 150W 12V  
IP67 AC



**672894**

TRANSFORMADOR  
HT PAR56 300W 12V  
IP67 AC