Kenyi Switch

679602

Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CIII
Tension D`Alimentation (V)	V
Atténuation	Non
Indice d'étanchéité IP	IP65
IK Protection contre des impacts	IK07
Couleur du corps	Noir
Matériau du diffuseur	PC
Corps	ABS
Température de coleur	3000K-4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Angle d'ouverture	140X70°
Dimensions	355x35x519mm
Position de montage	Superficie
Inclination	PROYECTOR 360°/ PANEL 270°
Température de service	-20°C ~ +50°C
Flux (lm)	9 600lm
Heures de vie	(L70B50>)54.000h

Kenyi Switch

679602

PRILUX

Les références

		W		K		
679602	5000mm	60W	9600lm	3000K 4000K	Le noir	355x35x519mm

Dimensions

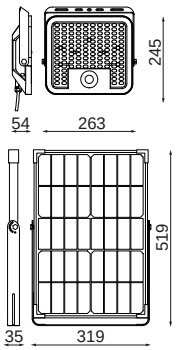

Photométrie