




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	V
	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,5
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC
	Cuerpo	PC

	Temperatura de color	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°

	Dimensiones	330x330x53mm
	Posición de montaje	Superficie
	Inclinación	-

	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +45°C
---	-------------------------	---------------


	Flujo luminoso (lm)	2.203, 2.226, 2.253lm
---	---------------------	-----------------------

	Vida útil	(L70B50>)25.000h
---	-----------	------------------

Referencias

	W	ϕ_{LUM}	K				
684194	20W	2203, 2226, 2253lm	3000K 4000K 6500K	>80	Blanco	330x330x53mm	No

Dimensiones

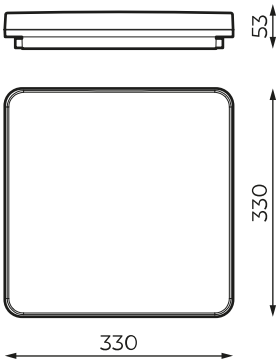

Fotometría

