




Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D`Alimentation (V)	V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,5
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	PC

K	Température de couleur	3000K-4000K-6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°

	Dimensions	330x330x53mm
	Position de montage	Surface
	Inclination	-

	Température de service	-20°C ~ +45°C
---	-------------------------------	---------------


Φ_{LUM}	Flux (lm)	2 203, 2 226, 2 253lm
--------------	------------------	-----------------------

	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
---	----------------------	------------------

Les références

	W	ϕ_{LUM}	K				
	20W	2203, 2226, 2253lm	3000K 4000K 6500K				
684194	20W	2203, 2226, 2253lm	3000K 4000K 6500K	>80	Blanc	330x330x53mm	Non

Dimensions

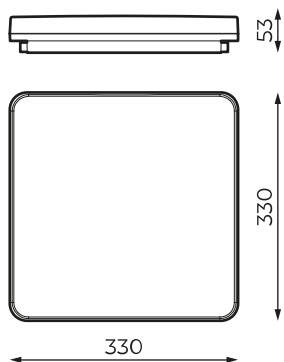

Photométrie

