




Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,5
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	330x330x53mm
	Posição de montagem	Superfície
	Inclinação	-

	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +45°C
---	--------------------------------	---------------


	Fluxo (lm)	2 203, 2 226, 2 253lm
---	-------------------	-----------------------

	Vida	(L70B50>)25.000h
---	-------------	------------------

Referências

	W	ϕ_{LUM}	K				
	20W	2203, 2226, 2253lm	3000K 4000K 6500K				
684194	20W	2203, 2226, 2253lm	3000K 4000K 6500K	>80	Branco	330x330x53mm	Não

Dimensões

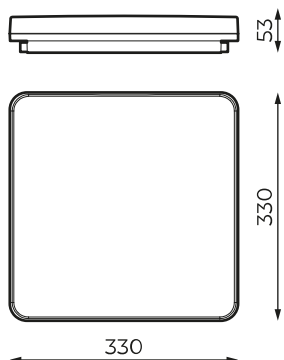

Fotometria

