



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	Color cuerpo	Gris
	Difusor	PC-O
K	Temperatura de color	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	1.150x71x80mm
	Posición de montaje	Superficie/Suspendido
	Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)	max. 5080lm
	Vida útil	(L70B50>)50.000h


Referencias							
	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
684286	36W	>0,9	5500lm	5000lm	3000K	No	
			5605lm	5050lm	4000K		
			5625lm	5080lm	6500K		

Dimensiones



Fotometría



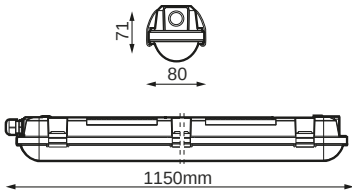

Bajo Pedido



DALI



Kit de emergencia

Accesorios



684415

JUEGO 10 CLIPS
INOX IK10 AMBORA
1200MM



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686594

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1200MM