



Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CI
	Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	Couleur du corps	Gris
	Matériau du diffuseur	PC-O
K	Température de couleur	3000K-4000K-6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	1.150x71x80mm
	Position de montage	Superficie/Suspendido
	Température de service	-10°C ~ +35°C
	Flux (lm)	max. 5080lm
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h

Les références



	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
684286	36W	>0,9	5500lm	5000lm	3000K	Non
			5605lm	5050lm	4000K	
			5625lm	5080lm	6500K	

Dimensions

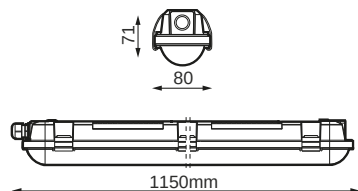

Photométrie



Sur demande



Dali



Trousse d'urgence

Accessoires



684415

JUEGO 10 CLIPS
INOX IK10 AMBORA
1200MM



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686594

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1200MM