



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	Cor do corpo	Cinzeno
	Material Difusor	PC-O
K	Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ângulo de abertura	120°
	Dimensão	1.450x71x80mm
	Posição de montagem	Superfície/Suspendido
	Temperatura de trabalho	-10°C ~ +35°C
	Fluxo (lm)	max. 7080lm
	Vida	(L70B50>)50.000h


Referências							
	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
684293	50W	>0,9	7800lm	7000lm	3000K	Não	
			7855lm	7050lm	4000K		
			7885lm	7080lm	6500K		

Dimensões



Fotometria



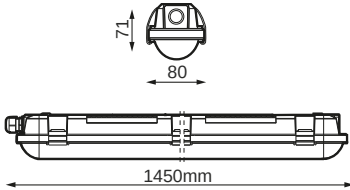

A pedido



Dali



Kit de emergencia

Acessórios



684422

JUEGO 12 CLIPS INOX
IK10 AMBORA
1500MM



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686600

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1500MM