



Aplicaciones



Hogar




Hoteles




Restaurantes




Retail



Despachos



Aulas



Halls



Cuidado de la salud




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC
	K Temperatura de color	3000K-4000K-5700K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensiones	174x174x87mm
	Dimensiones corte	Ø145-155
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +40°C
	Φ_{LUM} Flujo luminoso (lm)	1.903, 1.923, 1.936lm
	Aislamiento eléctrico	CII
	Vida útil	L70>60.000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.


Dimensiones



Referencias

	W	Φ _{LUM}	A	K		
684484	20W	1903, 1923, 1936lm	60°	3000K 4000K 5700K	174x174x87mm	>80

Fotometría

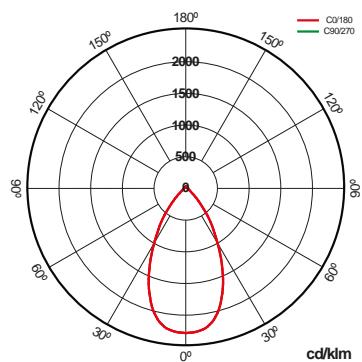

Bajo Pedido



DALI

Bluetooth

Accesorios



684644

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 20W 174MM

684675

ACCESORIO
SUPERFICIE BLANCO
SEKOA SWITCH 20W

684699

ACCESORIO
SUPERFICIE NEGRO
SEKOA SWITCH 20W