



Applications



Accueil




Hôtels




Restaurants




Vente au détail




Bureaux



Salles de classe



Halls



Soins de santé




Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D`Alimentation (V)	220-240V		Dimensions	174x174x87mm
	Fréquence (Hz)	50-60Hz		Dimensions de coupe	Ø145-155
	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9		Position de montage	Empotrado Techo
	Atténuation	Non			
	Indice d'étanchéité IP	IP20		Température de service	-20°C ~ +40°C
	Couleur du corps	Blanc		Flux (lm)	1903, 1923, 1936lm
	Matériau du diffuseur	PC		Isolation électrique	CII
	Température de couleur	3000K-4000K-5700K		Heures de vie	L70>60.000h
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80			

Prilux garantit une tolérance de ± 10 % dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions




Les références



	W			K		
684484	20W	1903, 1923, 1936lm	60°	3000K 4000K 5700K	174x174x87mm	>80

Photométrie

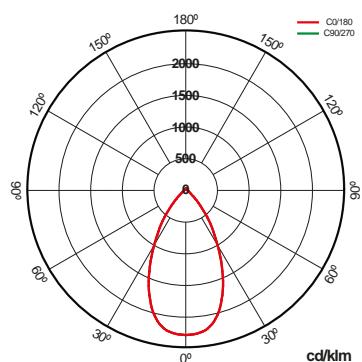

Sur demande



Dali

Bluetooth



Accessoires



684644

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 20W 174MM

684675

ACCESORIO
SUPERFICIE BLANCO
SEKOA SWITCH 20W

684699

ACCESORIO
SUPERFICIE NEGRO
SEKOA SWITCH 20W