



Formulários



Início




Hotéis




Restaurantes




Retalho



Escritórios



Salas de aula



Salas



Cuidados de saúde


Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC
	Temperatura de cor	3000K-4000K-5700K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensão	174x174x87mm
	Dimensões de corte	Ø145-155
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +40°C
	Fluxo (lm)	1903, 1923, 1936lm
	Isolamento elétrico	CII
	Vida	L70>60.000h

Prilux garante uma tolerância de ± 10% nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

	W	ϕ_{LUM}	A	K		
684484	20W	1903, 1923, 1936lm	60°	3000K 4000K 5700K	174x174x87mm	>80

Fotometria

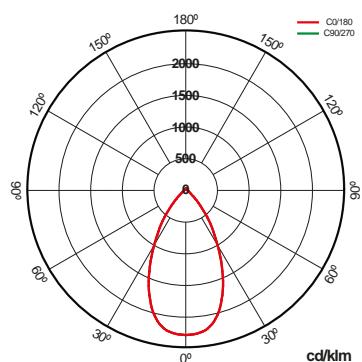

A pedido



Dali

Bluetooth



Acessórios



684644

ARO DECORATIVO
NEGRO SEKOA
SWITCH 20W 174MM

684675

ACCESORIO
SUPERFICIE BLANCO
SEKOA SWITCH 20W

684699

ACCESORIO
SUPERFICIE NEGRO
SEKOA SWITCH 20W