



Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	Couleur du corps	Gris
	Matériau du diffuseur	PC-O
K	Température de couleur	3000K-4000K-6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	0x0x0mm
	Position de montage	Superficie/Suspendido
	Température de service	-10°C ~ +35°C
	Flux (lm)	max. 2580lm
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h

Les références



	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
690973	18W	>0,9	2750lm	2500lm	3000K	Non
			2805lm	2550lm	4000K	
			2852lm	2580lm	6500K	

Dimensions

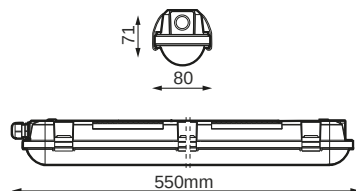

Photométrie



Sur demande



Dali



Trousse d'urgence

Accessoires



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA)



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686587

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
600MM