



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CI
	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	>0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP66
	Cor do corpo	Cinza
	Material Difusor	PC-O

K	Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ângulo de abertura	120°

	Dimensão	0x0x0mm
	Posição de montagem	Superfície/Suspendido

	Temperatura de trabalho	-10°C ~ +35°C
--	--------------------------------	---------------

	Fluxo (lm)	max. 2580lm
--	-------------------	-------------

	Vida	(L70B50>)50.000h
--	-------------	------------------




Referências



	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
690973	18W	>0,9	2750lm	2500lm	3000K	Não
			2805lm	2550lm	4000K	
			2852lm	2580lm	6500K	

Dimensões

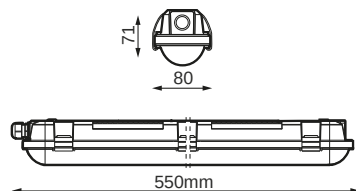

Fotometria



A pedido



Dali



Kit de emergencia

Acessórios



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA)



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686587

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
600MM