




Especificaciones (Luminarias de Serie)		
	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	>0,9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP66
	Difusor	PC-O
	Temperatura de color	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	0x0x0mm
	Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)	max. 5080lm
	Vida útil	(L70B50>)50.000h

Referencias							
	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
690980	36W	>0,9	5500lm	5000lm	3000K	No	
			5605lm	5050lm	4000K		
			5625lm	5080lm	6500K		

Dimensiones		Fotometría	
-------------	--	------------	--

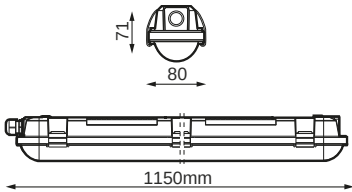

Bajo Pedido



Kit de emergencia 3h



DALI



Sensor ON-OFF

Accesorios



684415

JUEGO 10 CLIPS
INOX IK10 AMBORA
1200MM



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686594

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1200MM