



Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CI
	Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	Matériau du diffuseur	PC-O
K	Température de couleur	3000K-4000K-6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	0x0x0mm
	Température de service	-10°C ~ +35°C
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	max. 5080lm
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h

Les références



	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
690980	36W	>0,9	5500lm	5000lm	3000K	Non
			5605lm	5050lm	4000K	
			5625lm	5080lm	6500K	

Dimensions

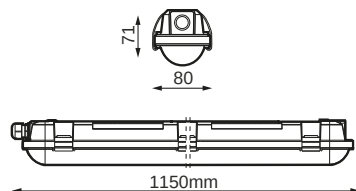

Photométrie



Sur demande



Kit d'urgence 3h (mod. 1x/2x
1.200mm/1.500mm)



Dali



Présence et capteur de lumière (mod.
1x/2x 1.200mm/1.500mm)

Accessoires



684415

JUEGO 10 CLIPS
INOX IK10 AMBORA
1200MM



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA)



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686594

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1200MM