



## Especificaciones (Luminarias de Serie)

|                                                                                   |                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
|  | <b>Aislamiento eléctrico</b>       | CI       |
|  | <b>Tensión (V)</b>                 | 220-240V |
| <b>Hz</b>                                                                         | <b>Frecuencia (Hz)</b>             | 50-60Hz  |
|  | <b>Factor de potencia (Cos fi)</b> | >0,9     |
|  | <b>Regulación</b>                  | No       |

|                                                                                   |                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
|  | <b>IP Índice de estanqueidad</b> | IP66 |
|  | <b>Color cuerpo</b>              | Gris |
|  | <b>Difusor</b>                   | PC-O |

|                                                                                     |                                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>K</b>                                                                            | <b>Temperatura de color</b>          | 3000K-4000K-6500K |
|   | <b>CRI Índice de repr. cromática</b> | >80               |
|  | <b>Ángulo de apertura</b>            | 120°              |

|                                                                                     |                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|  | <b>Dimensiones</b>         | 1.460x80x90mm         |
|  | <b>Posición de montaje</b> | Superficie/Suspendido |

|                                                                                     |                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | <b>Temp. de funcionamiento</b> | -10°C ~ +35°C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|

|                                                                                     |                            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|  | <b>Flujo luminoso (lm)</b> | max. 7080lm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|

|                                                                                     |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Vida útil</b> | (L70B50>)50.000h |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|


| Referencias                                                                       |     |        |              |              |       |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | W   | $\phi$ | $\phi_{LED}$ | $\phi_{LUM}$ | K     |  |                                                                                     |
| 690997                                                                            | 50W | >0,9   | 7800lm       | 7000lm       | 3000K | No                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                   |     |        | 7855lm       | 7050lm       | 4000K |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |     |        | 7885lm       | 7080lm       | 6500K |                                                                                     |                                                                                     |

Dimensiones



Fotometría



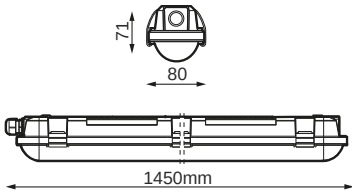

## Bajo Pedido



DALI



Kit de emergencia

## Accesorios



**684422**

JUEGO 12 CLIPS INOX  
IK10 AMBORA  
1500MM



**686136**

KIT SUSPENSIÓN  
PANTALLA AMBORA  
(1 KIT X PANTALLA



**686143**

PASACABLE IP65  
BANDEJA TRASERA  
PANTALLA AMBORA



**686600**

DIFUSOR PC  
AMBORA SWITCH  
1500MM