



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	>0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	Couleur du corps	Gris
	Matériau du diffuseur	PC-O
K	Température de couleur	3000K-4000K-6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	1.460x80x90mm
	Position de montage	Superficie/Suspendido
	Température de service	-10°C ~ +35°C
	Flux (lm)	max. 7080lm
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h

Les références




	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
690997	50W	>0,9	7800lm	7000lm	3000K	Non
			7855lm	7050lm	4000K	
			7885lm	7080lm	6500K	

Dimensions



Photométrie

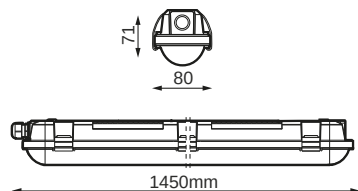

Sur demande



Dali



Trousse d'urgence

Accessoires



684422

JUEGO 12 CLIPS INOX
IK10 AMBORA
1500MM



686136

KIT SUSPENSIÓN
PANTALLA AMBORA
(1 KIT X PANTALLA)



686143

PASACABLE IP65
BANDEJA TRASERA
PANTALLA AMBORA



686600

DIFUSOR PC
AMBORA SWITCH
1500MM