



Applications



Bâtiments



Espaces culturels


















Façades




Champ de foire

Spécifications (Luminaire de la série)



 Tension D` Alimentation (V)	24 dcV	 Dimensions	60x60x79mm
 Atténuation	Non	 Poids	0.455Kg
 Indice d'étanchéité IP	IP66	 Température de service	-30°C ~ +50°C
 IK Protection contre des impacts	IK06	 Protection surfaces	No
 Couleur du corps	9004	 Flux (lm)	805lm
 Matériau du diffuseur	VT	 Isolation électrique	CIII
 Corps	AL	 Heures de vie	(L70B50>)50.000h
K Température de couleur	3000K		
 CRI Indice de rendu des couleurs	>80		

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.


Dimensions



Les références

	W	ϕ_{LUM}	ϕ/W	
693837	10W	805lm	-	Non

Photométrie

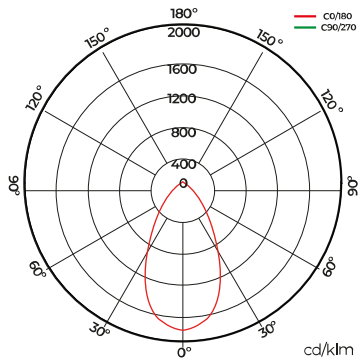

Accessoires



481687

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP66



488457

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP66 PLUG/



488464

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP66 PLUG/



571968

SOURCE
ALIMENTATION 24V
200W AVEC



662932

BOÎTIER
DÉCORATIFAZIRA
BASIC SQ CORTEN




705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P



698221

ACCESORIO
"PINCHO"
PROYECTOR ARTIUM



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO