



Formulários



Edifícios históricos



Espaços culturais






Fachadas



Recintos de feiras


Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	24 dcV
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK06
	Cor do corpo	9004
	Material Difusor	VT
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80

	Dimensão	100x100x108mm
	Peso	0.001055Kg
	Temperatura de trabalho	-30°C ~ +50°C
	Proteção surtos	No
	Fluxo (lm)	1925lm
	Isolamento elétrico	CIII
	Vida	(L70B50>)50.000h

Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.


Dimensões



Referências

	W		
693844	24W	1925lm	Não

Fotometria

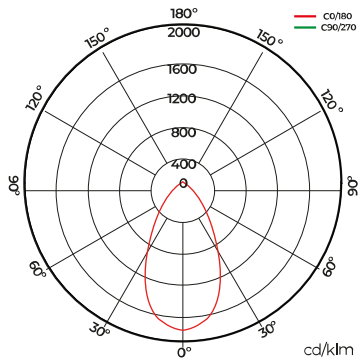

Acessórios



481687

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 150W 24V IP66 PLUG/IP44



488457

FUENTE DE ALIMENTACION 60W 24V IP66 CONECTOR




488464

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100W 24V IP66 PLUG/IP44



571968

FUENTE DE ALIMENTACION 200W 24V IP67



662932

ADAPT. 15CM NEGRO
CONEC.SMART LINK
A HEMBRA RÁPIDO




705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P



698221

ACCESORIO
"PINCHO"
PROYECTOR ARTIUM



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO