




Aplicaciones



Edificios históricos



Espacios culturales





Fachadas







Recintos feriales


Especificaciones (Luminarias de Serie)








	Tensión (V)	24 dcV
	Regulación	DMX


	Dimensiones	100x100x108mm
	Peso	0.001056Kg


	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK06

	Temp. de funcionamiento	-30°C ~ +50°C
---	--------------------------------	---------------

	Color cuerpo	9004
	Difusor	VT
	Cuerpo	AL

	Protección sobretensiones	No
	Flujo luminoso (lm)	965lm


K	Temperatura de color	RGBW(W:3000)
	CRI Índice de repr. cromática	>RGBW(W:3000)

	Aislamiento eléctrico	CIII
---	------------------------------	------

	Vida útil	(L70B50>)50.000h
--	------------------	------------------

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones




Referencias



	W		
693851	24W	965lm	Si

Fotometría

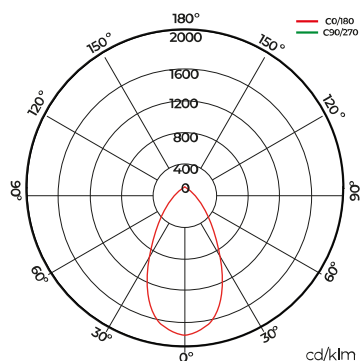

Accesorios



485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERSO



481687

FUENTE DE
ALIMENTACION
150W 24V IP66




488457

FUENTE DE
ALIMENTACION 60W
24V IP66 CONECTOR



488464

FUENTE DE
ALIMENTACION
100W 24V IP66



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

FUENTE DE
ALIMENTACION
200W 24V IP67



662932

ADAPT. 15CM NEGRO
CONEC.SMART LINK
A HEMBRA RÁPIDO



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR



705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P




705042

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 5P




698221

ACCESORIO
"PINCHO"
PROYECTOR ARTIUM



708739

MG 60245 IEC57
(YZW) 2X1+3X0,3
CORTE 1 METRO



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO