



Applications



Bâtiments



Espaces culturels



















Façades



Champ de foire


Spécifications (Luminaires de la série)



	Tension D` Alimentation (V)	24 dcV		Dimensions	100x100x108mm
	Atténuation	DMX		Poids	0.001056Kg
	Indice d'étanchéité IP	IP66		Température de service	-30°C ~ +50°C
	IK Protection contre des impacts	IK06		Protection surfaces	No
	Couleur du corps	9004		Flux (lm)	965lm
	Matériau du diffuseur	VT		Isolation électrique	CIII
	Corps	AL		Heures de vie	(L70B50>)50.000h
	Température de couleur	RGBW(W:3000)			
	CRI Indice de rendu des couleurs	>RGBW(W:3000)			

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions




Les références



	W		
693851	24W	965lm	Oui

Photométrie

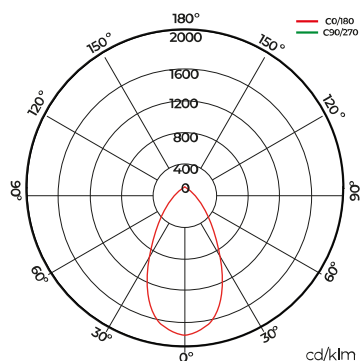

Accessoires



485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERS



481687

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP66




488457

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP66 PLUG/



488464

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP66 PLUG/



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

SOURCE
ALIMENTATION 24V
200W AVEC



662932

BOÎTIER
DÉCORATIFAZIRA
BASIC SQ CORTEN



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR



705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P




705042

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 5P




698221

ACCESORIO
"PINCHO"
PROYECTOR ARTIUM



708739

MG 60245 IEC57
(YZW) 2X1+3X0,3
CORTE 1 METRO



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO