



Formulários



Edifícios históricos



Espaços culturais











Fachadas



Recintos de feiras

Especificações (Luminárias da série)




	Tensão (V)	24 dcV
	Regulação	DMX
	Índice de estanqueidade IP	IP66
	IK Proteção contra impactos	IK06
	Cor do corpo	9004
	Material Difusor	VT
	Corpo	AL
K	Temperatura de cor	RGBW(W:3000)
	CRI Índice de repr. cromática	>RGBW(W:3000)

	Dimensão	100x100x108mm
	Peso	0.001056Kg
	Temperatura de trabalho	-30°C ~ +50°C
	Proteção surtos	No
	Fluxo (lm)	965lm
	Isolamento elétrico	CIII
	Vida	(L70B50>)50.000h




Prilux garante uma tolerância de $\pm 10\%$ nas medições de fluxo de luz.

Dimensões




Referências



	W		
693851	24W	965lm	Si

Fotometria

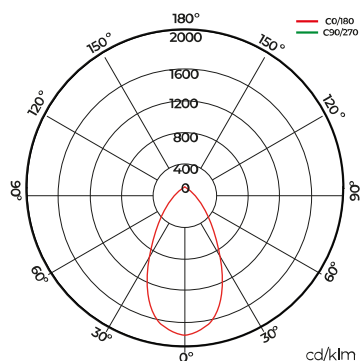

Acessórios



485135

MASTER DMX 512 1
UNIVERSE



481687

FONTE DE
ALIMENTAÇÃO 150W
24V IP66 PLUG/IP44




488457

FUENTE DE
ALIMENTACION 60W
24V IP66 CONECTOR



488464

FONTE DE
ALIMENTAÇÃO 100W
24V IP66 PLUG/IP44



529037

MASTER DMX 512 2
UNIVERSOS



571968

FUENTE DE
ALIMENTACION
200W 24V IP67



662932

ADAPT. 15CM NEGRO
CONEC.SMART LINK
A HEMBRA RÁPIDO



701600

BLOQUE CONEXION
T 5P CON
ADAPTADOR



705028

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 2P




705042

CONECTOR WC
AUTOBLOCANTE
MACHO/HEMBRA 5P




698221

ACCESORIO
"PINCHO"
PROYECTOR ARTIUM



708739

MG 60245 IEC57
(YZW) 2X1+3X0,3
CORTE 1 METRO



715249

MG-XTREM H07 RN-F
2X1 450/750V CORTE
1 METRO