



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Intensidad (A)	1.000mA
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	0.97
	Número de leds	72
	Regulación	No

	IP Índice de estanqueidad	IP66
	IK Protección contra impactos	IK10
	Color cuerpo	9007T
	Difusor	VT-T 6mm
	Cuerpo	AL IAP

K	Temperatura de color	3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	VA159X75P
	Flujo Hemisférico Superior	max. 0lm

	Dimensiones	540x230x112mm
	Peso	0.004Kg
	Resistencia al Viento	0,124m2

	Temp. de funcionamiento	-40°C ~ +50°C
---	--------------------------------	---------------

ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	7.333lm
--------------	----------------------------	---------

	Aislamiento eléctrico	CI
---	------------------------------	----

	Vida útil	L70B10>100.000h
---	------------------	-----------------


ϕ/W	Eficacia	136lm/W
----------	-----------------	---------

Referencias





	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
709729	48W	54W	1000mA	-lm	-lm	7333lm	136lm/W	72	3000K

Dimensiones

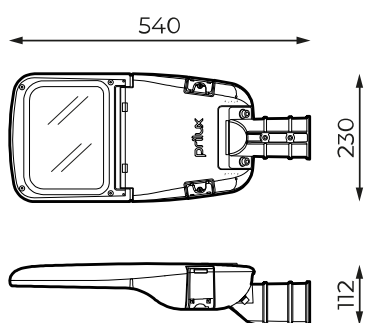

Fotometría





586566

KIT ADAP. A POSTE
Ø33MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



496636

KIT ADAP. A POSTE
Ø42MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



496629

KIT ADAP. A POSTE
Ø50MM VERSA-
ARISA PRO ROAD



501743

KIT ADAP. A POSTE
Ø76MM
POLIVALENTE TECN.